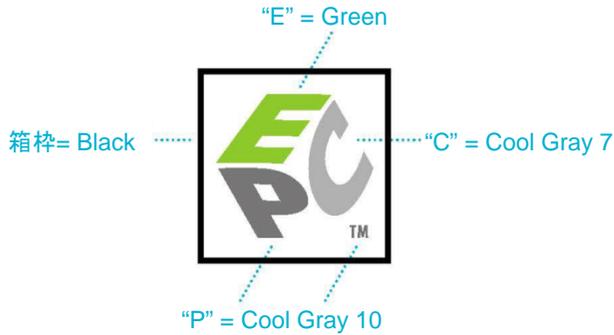
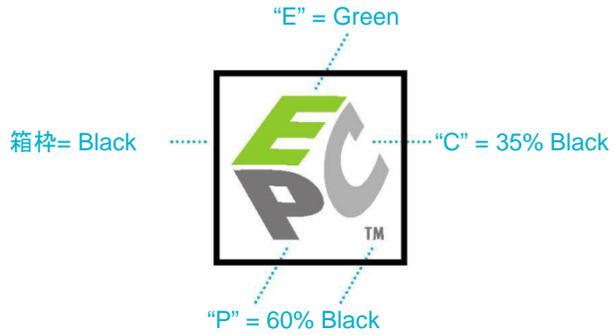
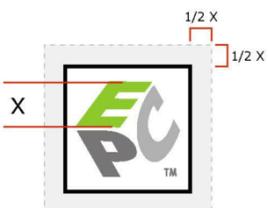


EPC ロゴ使用ガイドライン（日本語参考訳）

* この文書は、GS1 EPC/RFID Symbol Guidelines の日本語参考訳である

り、内容については常に原文が優先されます。

3.0版、2016/07/27 作成

高品質の色印刷（4色）	許容される色印刷（2色）	単色の印刷（ポジ／反転）																				
<p>高品質の色印刷では、4色のスポットカラーを用いて EPC ロゴを印刷するのを推奨とする。代わりに4色プロセスカラーの相当色を使っても良い（下の色再現の方法を参照）。</p>  <p>“E” = Green 箱枠 = Black “C” = Cool Gray 7 “P” = Cool Gray 10</p>	<p>印刷の色数に制約がある場合は、2色のスポットカラーでもよい。</p>  <p>“E” = Green 箱枠 = Black “C” = 35% Black “P” = 60% Black</p>	<p>単色印刷の場合は、全部の要素を 100% Black にする。</p> 																				
色再現の方法（パントーン、CMYK、RGB、Web 画面）	最小空白領域と最小サイズの維持	EPC ロゴの配置と大きさの推奨について																				
<p>以下に推奨される色再現の方法を記載する。印刷方法による色のばらつきを避けるために、つねに PMS (Pantone Matching System) の指定色と目視で照合のこと。</p> <table border="1" data-bbox="123 853 757 997"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Green</td> <td>Cool Gray 7</td> <td>Cool Gray 10</td> <td>Black</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="123 1013 757 1125"> <tr> <td>パントーン PMS 376 コート紙 PMS 368 非コート紙</td> <td>パントーン PMS Cool Gray 7 コート紙 PMS Cool Gray 7 非コート紙</td> <td>パントーン PMS Cool Gray 10 コート紙 PMS Cool Gray 10 非コート紙</td> <td>パントーン PMS Black コート紙 PMS Black 非コート紙</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="123 1141 757 1268"> <tr> <td>CMYK C: 50 M: 0 Y: 100 K: 0</td> <td>CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 35</td> <td>CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 60</td> <td>CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="123 1284 757 1380"> <tr> <td>RGB R: 102 G: 204 B: 51</td> <td>RGB R: 153 G: 153 B: 153</td> <td>RGB R: 102 G: 102 B: 102</td> <td>RGB R: 0 G: 0 B: 0</td> </tr> </table>					Green	Cool Gray 7	Cool Gray 10	Black	パントーン PMS 376 コート紙 PMS 368 非コート紙	パントーン PMS Cool Gray 7 コート紙 PMS Cool Gray 7 非コート紙	パントーン PMS Cool Gray 10 コート紙 PMS Cool Gray 10 非コート紙	パントーン PMS Black コート紙 PMS Black 非コート紙	CMYK C: 50 M: 0 Y: 100 K: 0	CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 35	CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 60	CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100	RGB R: 102 G: 204 B: 51	RGB R: 153 G: 153 B: 153	RGB R: 102 G: 102 B: 102	RGB R: 0 G: 0 B: 0	<p>EPC ロゴがよく目えるように、ロゴの周囲には最小空白領域を確保する。以下の寸法内の EPC ロゴ周囲に、画像や、文字、そのほかのグラフィック要素、あるいは用紙の端が入り込んではならない。確保する領域は、大文字“E”の高さの半分（1/2 X）を規準とする。</p>  <p>最小サイズは、EPC ロゴが読み取れる大きさで、かつ普通の印刷方法で明瞭に再現できるように規定している。EPC ロゴに認められている最小サイズは、消費者向けパッケージで幅 1 P（1 パイカ）、パレット用途で幅 1"（1 インチ）を規準とする。</p>  <p>幅 1P（約 5/32 インチ）、 パッケージの最小サイズ</p> <p>幅 1 インチ、 パレットの最小サイズ （* このイメージは原寸大ではない）</p>	<p>EPC ロゴの配置と大きさの推奨について</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. パレット 最小サイズ 1" x 1"（1 インチ四方） さまざまなサイズがあるので、EPC ロゴの大きさは、パレットにあるほかの注意書きや、パレットのラベルのサイズに合わせて決める。 2. ケース 最小サイズ 1 パイカ四方 さまざまなサイズがあるので、EPC ロゴの大きさは、ケースにあるほかの注意書きに合わせて決める。 3. 個品 最小サイズ 1 パイカ四方 バーコードや、消費者向けパッケージの成分表示の付近に EPC ロゴを配置することが推奨される。 <p>問い合わせ先 EPC ロゴが必要な場合は、流通システム開発センター ソリューション第 2 部 (epcdesk@dsri.jp) までお問い合わせください。</p>
Green	Cool Gray 7	Cool Gray 10	Black																			
パントーン PMS 376 コート紙 PMS 368 非コート紙	パントーン PMS Cool Gray 7 コート紙 PMS Cool Gray 7 非コート紙	パントーン PMS Cool Gray 10 コート紙 PMS Cool Gray 10 非コート紙	パントーン PMS Black コート紙 PMS Black 非コート紙																			
CMYK C: 50 M: 0 Y: 100 K: 0	CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 35	CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 60	CMYK C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100																			
RGB R: 102 G: 204 B: 51	RGB R: 153 G: 153 B: 153	RGB R: 102 G: 102 B: 102	RGB R: 0 G: 0 B: 0																			

注意：このガイドラインの記載を外れた EPC ロゴの使用は、GS1 の書面による同意がない限り認められない。